

ファミリー®シリーズ

ステンレス製 (SUS304)

# 郵便受箱

《埋込専用ポストぐちタイプ》

## 品番676

### お取り扱い説明書

## お客様保管用

必ずお読み下さい

このたびはハッピーステンレスポストをお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

ファミリーシリーズを正しくお使い頂くために、次のようなお取り扱いをお願い致します。

#### ◆ポストご使用にあたってのお願い◆

美しい外観を保持するため、定期的なポストのお手入れをお勧めします。何らかの原因で「錆び」が発生した場合は、お早めに錆び落とし剤等で落として下さい。

防水には十分注意して設計しておりますが、雨・風の強い時などは、ポストに雨水が浸入することもあります。郵便物はお早めに取り出して下さい。

このポストは構造上、投入路が長めです。郵便物が投入路に止まることもありますので、受箱に落ちていることをご確認下さい。

#### ◆ポストのお手入れ◆

普通の汚れは、水拭きの後、乾拭きをします。

手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。

塗装仕上げのポストぐち部分(676-B・676-T・676-R)はシンナーやベンジン等(揮発性のもの)を使用しないで下さい。塗装がはがれる恐れがあります。

金属タワシや砂入りの洗剤でのお手入れは、傷の原因になりますので絶対に避けて下さい。

#### ◆取付方法◆

コンクリート塀(壁)の場合は、内箱連結坑(タテ90mm×ヨコ390mm)の寸法よりタテ・ヨコ共20mm程度大きめの穴をあけます。ポストを設置しモルタルを詰め固定して下さい。ポスト周囲の目地部分(前・後)は必ずコーキングを施して下さい。

化粧ブロック塀の場合は、あらかじめL型に切り欠いたブロックを適当な場所にブロックを積む要領で積み上げ、ポストを設置し、モルタルを詰め固定して下さい。ポスト周囲の目地部分(前・後)は必ずコーキングを施して下さい。

詳しくは裏面取付手順をご覧ください。

より優れたステンレス金物を創造する。




ハッピー金属工業株式会社


問い合わせ先 本社営業部 / 〒326-0846 栃木県足利市山下町903 TEL. 0284-62-2226 FAX. 0284-62-5020

# 取付手順

## コンクリート塀（壁）の場合

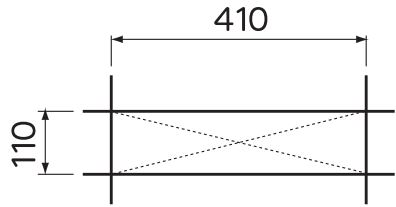


内箱連結坑  
（タテ90mm×ヨコ390mm）  
の寸法よりタテ・ヨコとも20mm  
程大きめの穴をあけて下さい

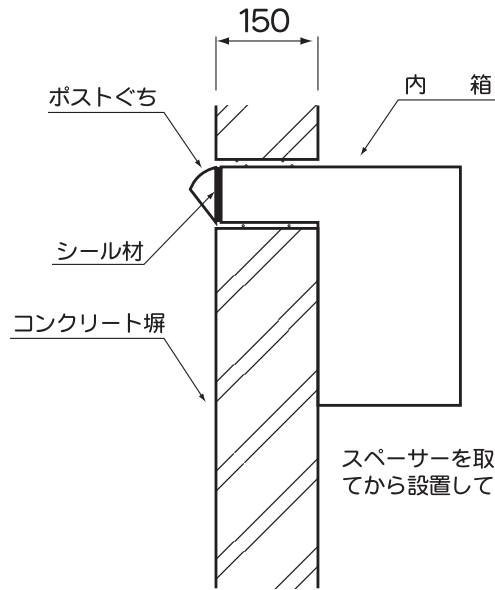


ポストを設置し、モルタル  
を詰め固定して下さい。ポ  
スト周囲の目地部分は必ず  
コーキングを施して下さい。

スペーサーを取り外し  
てから設置して下さい。

## 化粧ブロックの場合

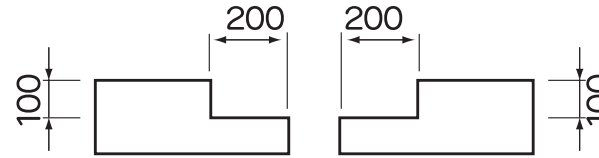

化粧ブロックを2個、左図のよ  
うにし型に切り欠いて下さい。

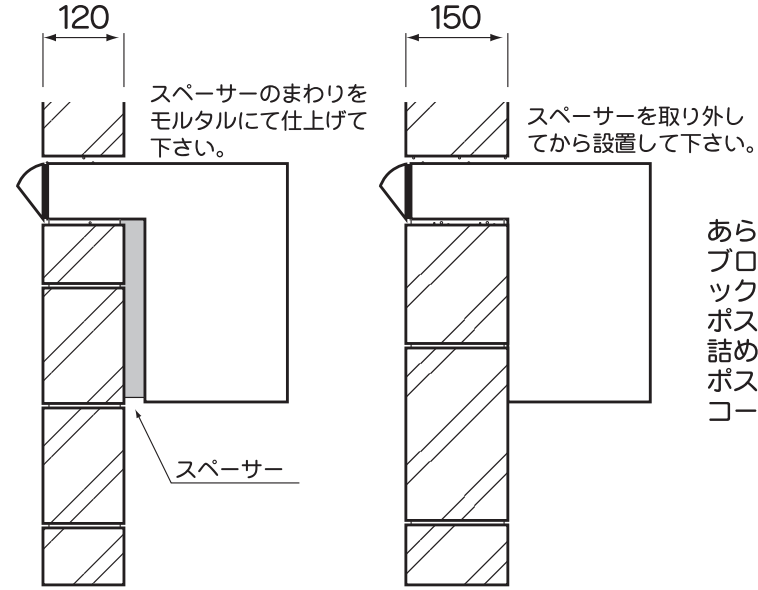

スペーサーのまわりを  
モルタルにて仕上げ  
て下さい。

スペーサーを取り外  
してから設置して  
下さい。

あらかじめし型に切り欠いた  
ブロックを適当な場所にブロ  
ックを積み要領で積み上げ、  
ポストを設置し、モルタルを  
詰め固定して下さい。  
ポスト周囲の目地部分は必ず  
コーキングを施して下さい。

## 施工業者様へのお願い

- モルタルをつめる際、ポストを汚した場合はモルタルが乾かないうちにきれいに拭き取って下さい。
- ポスト連結部分のゴムシーラ材まで完全に埋め込んで下さい。
- ポスト周囲の目地部分（前・後）は必ずコーキングを施して下さい。
- 取り出し口が室内になる場合は、防水には十分配慮して下さい。
- 塗装仕上げのポストぐち（676-B・676-T・676-R）は設置の際、粘着性の強いテープを貼りますと、テープをはがす際塗装がはがれる恐れがあります。ポストぐちの表面にテープ類は貼らないで下さい。